


G-STAR - Mini

Kleinsirene / Compact Sounder

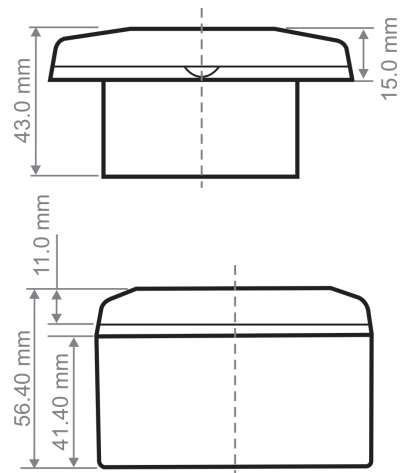

Betriebsspannung <i>Voltage</i>	10 - 30 VDC
Stromaufnahme (Sirene) <i>Current (Sounder)</i>	16 mA (DIN Ton, 24 VDC)
Lautstärke <i>Sound Output</i>	98 dB (DIN Ton, 24 VDC)
Anzahl Töne <i>Tones</i>	28
Lautstärkeregelung <i>Volume Control</i>	-20 dB
Zulassung <i>Approval</i>	CE
Betriebstemperatur <i>Temperature</i>	-25 / +70C
Schutzklasse <i>Protection</i>	IP 54
Gehäuse <i>Construction</i>	ABS
Gewicht <i>Weight</i>	0,15 kg
Gehäusefarbe <i>Colours</i>	weiss <i>white</i>

Features

- AP - Version zur Aufputzmontage mit Unterteil
- AP - version for surface mounting with back box
- UP - Version geeignet für 60 mm Schalterdosen
- UP - version suitable for flush mounting

Bestellbezeichnung / Order Code's

- G-STAR Mini AP-W weiss, mit Unterteil zur Aufputzmontage
- G-STAR Mini UP-W weiss, ohne Unterteil
white, without back box